

VERLEGEANLEITUNG

BS Perlit Ausgleichsschüttung

Optimal für: Höhenausgleich | Wärmedämmung | Schall- und Brandschutz

1. Vorbereitung Untergrund

An den Wänden wird in Abständen von ungefähr 2 Metern ein Meterriss angebracht. Die Fußbodenhöhe wird ausgehend vom Meterriss markiert.

2. Einschütten / Abziehen

Begonnen wird an der Wand gegenüber der Eingangstür. Ein Damm von ca. 20 cm Breite wird so hoch aufgeschüttet, dass die Markierungslinie leicht überdeckt wird.

Über Rohrleitungen und an der dünnsten Stelle sollte BACHL Perlit Ausgleichsschüttung mindestens 1cm dick aufgeschüttet werden. Auf dem Damm wird die Niveauschiene des BACHL Perlite Abziehlehren-Sets mittels der eingebauten Libellen ausgerichtet. Im Abstand der Abziehlehre wird anschließend parallel die zweite Niveauschiene auf einem Damm ausgerichtet.


Danach wird BACHL Perlit Abziehlehren-Sets zwischen die Lehren geschüttet und abgezogen.

Achtung! Die Schüttung darf nicht direkt betreten werden.

3. Abdecken

Von der Eingangstür aus beginnend werden die Abdeckplatten, z.B. BACHL Perlit Holzweichfaserplatten 8 mm unter Vermeidung von Kreuzfugen und ohne die Schüttung zu betreten auf der gesamten Fläche verlegt.

Ein Begehen ist nun möglich.

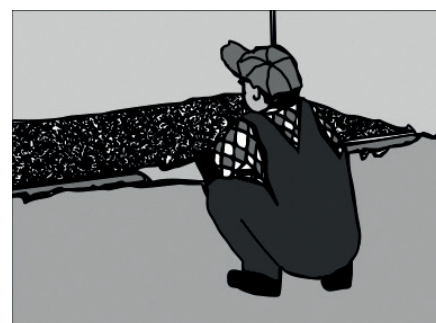

Produkt	Verpackungseinheit	Paletteninhalt		Gewicht kg/Sack	Materialbedarf Liter/m ² und cm
		Sack	m ³		
2K Perlit Flachdachdämmung	40 ltr.	35	1,4	27	10

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand Mai 2018.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.de

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
E-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +49 8582 809-350

DÄMMSTOFFE