

# VERLEGEANLEITUNG

## DS Perlit Dämmschüttung

**Optimal für: Höhenausgleich | Wärmedämmung | Schallschutz**

### 1. Manuelles Einfüllen

Nach dem Aufbringen der inneren Sparrenverkleidung wird DS Perlit Dämmschüttung direkt von der Kehlbalkenlage aus vollflächig zwischen die Sparren geschüttet. Um Herausrieseln der Schüttung zu vermeiden, sollte das Gefach mit einer Schalung und einem innenliegenden, winddichten Rieselschutz (z.B. Folie) geschlossen werden. Die innere Verkleidung kann auch abschnittsweise aufgebracht und die Dämmung eingefüllt werden.

### 2. Maschinelles Einfüllen

Sie haben auch die Möglichkeit, DS Perlit Dämmschüttung mittels Einblasgerät maschinell zu verfüllen. Dies ist besonders dann empfehlenswert, wenn die Wärmedämmung bis in den First geführt werden soll.



Fragen Sie Ihren Fachhändler.

### 3. Verdichten

Die DS Perlit Dämmschüttung ist nach der vollflächigen Verfüllung der Sparrenfelder um ca. 10 % zu verdichten, damit Setzungen vermieden werden. Das wird durch Stochern und durch Abklopfen der inneren Verkleidung erreicht.

### 4. Abdecken und Verschliessen

Die Kehlbalkenlage kann ebenfalls mit DS Perlit Dämmschüttung gedämmt werden, sobald die Sparrenfelder vollständig verfüllt sind. Um eine Begehbarkeit dieser Dämmschicht zu erreichen, ist es erforderlich auf die Balkenlage eine Spanplatte bzw. Rauhschalung zu schrauben. Nicht begehbare Dämmschichten bleiben offen oder werden mit einer Wellpappe abgedeckt.

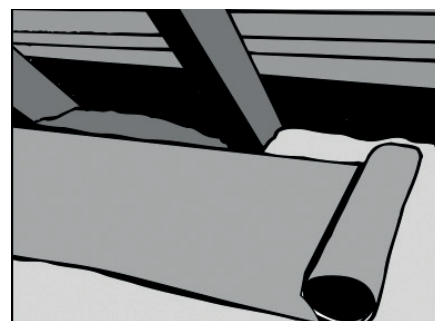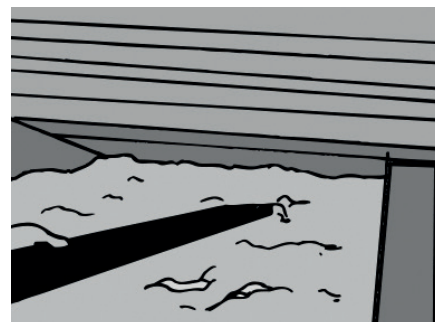

Produkt	Verpackungseinheit	Paletteninhalt		Gewicht kg/Sack	Materialbedarf Liter/m <sup>2</sup> und cm
		Sack	m <sup>3</sup>		
DS Perlit Dämmschüttung	100 ltr.	24	2,4	9	Dach 11   Decke 10

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand Mai 2018.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: [www.bachl.de](http://www.bachl.de)

**Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG**  
E-Mail: [info@bachl.de](mailto:info@bachl.de)



Gemeinsam Werte schaffen.

