

BACHL EPS Multipaneel® EPS 035 WI

Technische Daten

EPS Multipaneel aus hochwertigem, güteüberwachten Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit gewebeverstärktem Spezialmörtel beschichtet. Sehr vielseitig verwendbar: Wannerverkleidung, Fliesenträger, Leibungsdämmplatte, Rohrverkleidungen, Putzträger, Duschtrennwände, Raumteilelement, Küchenarbeitsplatten, Rollladenkästen.

Eigenschaften		BACHL EPS Multipaneel EPS 035 WI				
Qualitätstyp	EPS 035 WI					
Anwendung	Innendämmung (WI)					
Elementgröße	1.300 x 600 bzw. 2.600 x 600 mm					
Plattendicke	6 - 100 mm					
Beschaffenheit	beidseitig gewebeverstärkter Spezialmörtel					
Technische Daten						
Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert (D)	0,035 W/(mK)					
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D (EU)	0,034 W/(mK)					
Baustoffklasse (DIN 4102-1) EPS	B1					
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	RtF-E					
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei					
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.					
Dicke [mm]	6	10	10	20	30	
Elementgröße [mm]	1.300 x 600	1.300 x 600	2.600 x 600	2.600 x 600	2.600 x 600	
Dicke [mm]	40	50	60	80	100	
Elementgröße [mm]	2.600 x 600	2.600 x 600	2.600 x 600	2.600 x 600	2.600 x 600	

Verlegehinweis:


BACHL EPS Multipaneel® lässt sich mit der Stichsäge, Teppichmesser oder Handsäge leicht bearbeiten.

BACHL EPS Multipaneel® kann mit Ansetzbinder, Dünnbettmörtel oder Flexkleber (zementgebunden) an die Wand oder auf den Estrich geklebt werden.

BACHL EPS Multipaneel® kann im Innenausbau mit Kartusche-Montagekleber oder bei größeren Formaten mit Hilfe von Profilen befestigt werden. Anschließend werden sämtliche Stoß- und Wandfugen mit Armierungsstreifen und Flexkleber geschlossen. Nun kann das Multipaneel® beputzt oder mit handelsüblichen Fliesenklebern im Dünnbettverfahren beflieselt werden.

Detaillierte Verarbeitungshinweise werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Multipaneel® Winklelemente (Innendämmung, Randelemente für BACHL EPS Multipaneel®)

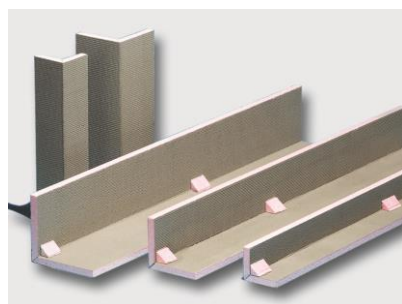

Format [mm]
2.600 x 100 x 100 x 20
2.600 x 150 x 150 x 20
2.600 x 195 x 195 x 20
2.600 x 100 x 100 x 30
2.600 x 150 x 150 x 30
2.600 x 195 x 195 x 30
2.600 x 300 x 300 x 30

Stand: 02.06.2014

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.de

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
E-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +49 8582 809-350

DÄMMSTOFFE